

Industrielle Wäschetrockner

DR25 - DR30 - DR35 - DR55S - DR50 - DR75

Beschreibung

- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
 - Extra Große Scharniere und links- oder rechtsdrehende Tür
- Standard Trommel aus verzinkter Stahl
 - Ovale Trommellochung vermeidet mechanische Beschädigungen durch Fremdgegenstände
- Spezielle Aufhängung
 - Vorne: Kugellager
 - Hinten: 2 Gummirollen
- Flusenfilter
 - Einfache Wartung
 - Gebrauchsfreundlich und kurze Trockenzeit
 - Ideale Lüftung
- Axialer Abluftstrom (DR25, 30, 35, 55S)
 - Trommellöcher nur vorne und hinten in der Trommel
 - Maximaler Luftstrom, niedriger Energieverbrauch und kurze Trocknungszeiten
- Radialer Abluftstrom (DR50, 75)
 - Trommellöcher über die ganze Länge der Trommel
 - Hohe Leistung
 - Antrieb mit Riemenscheibe
- DX4-Steuerung
 - Einfachste und flexibelste Steuerung auf dem Trocknermarkt
 - 3 frei programmierbaren Trockenzyklen
 - Temperatur pro Grad einstellbar, Trocken- und Abkühlungszeit beide frei programmierbar

Optionen

- Front aus Edelstahl
- Trommel aus Edelstahl
- Reversierung: vermeidet Verschlingung der Wäsche




- OPTimum-Steuerung
 - Einfach zu bedienen, einfach zu programmieren
 - 30 programmierbare Zyklen
 - 3 Zyklustypen
 - . Time Dry: programmierbare Zeit und Temperatur
 - . Auto Dry: 11 programmierbare automatische Trockenstufen und programmierbare Temperatur
 - . Moisture Dry: Trocknung bis zur programmierten Feuchtigkeitsstufe und Temperatur
- CARE (Combustion Auto Response Equipped)
 - Eine Maßnahme gegen Wäscheverbrennung
 - Beugt Wäscheverbrennung durch eine konstante Kontrolle der Trommeltemperatur früh vor
 - Im Falle einer überhöhten Temperatur wird die Wäsche mit Wasser besprüht*
- Münz-Version für vended Waschanwendungen

* nur für Modelle in Standardversion mit Gas oder Dampfheizung

	DR 25	DR 30	DR 35	DR 55S	DR 50	DR 75
Kapazität 25:1	8,7 kg	10,8 kg	13,9 kg	19,6 kg	21,1 kg	25,4 kg
Kapazität 20:1	10,9 kg	13,6 kg	17,4 kg	24,6 kg	26,4 kg	31,7 kg
Trommel						
Inhalt	217 l	271 l	347 l	491 l	528 l	634 l
Durchmesser	673 mm	673 mm	762 mm	838 mm	939 mm	939 mm
Tiefe	610 mm	762 mm	762 mm	889 mm	762 mm	914 mm
Reversierende Tür	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Durchmesser Türöffnung	576 mm	576 mm	576 mm	683 mm	683 mm	683 mm
Temperatur min	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C
Temperatur max	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C
Motor ohne Reversierung						
Trommel	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Lüfter	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Motor mit Reversierung						
Trommel	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Lüfter	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Abluft Abluftmenge (50Hz)	203 l/s	203 l/s	260 l/s	283 l/s	354 l/s	354 l/s
Durchmesser	152 mm	152 mm	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
Leistung						
Elektrische Heizung	12 kW	21 kW	24 (option 18) kW	27 kW	30 kW	30 kW
Gasheizung	64.000 BTU/h	73.000 BTU/h	90.000 BTU/h	102.000 BTU/h	130.000 BTU/h	165.000 BTU/h
Gasheizung	16.120 kcal	18.390 kcal	22.670 kcal	25.704 kcal	32.759 kcal	41.580 kcal
Dampfheizung						
@ 6,9 Bar	135.000 BTU/h 39,6 kW	135.000 BTU/h 39,6 kW	166.000 BTU/h 48,6 kW	-	178.000 BTU/h 52 kW	210.000 BTU/h 61,6 kW
@ 1,0 Bar	90.000 BTU/h 26,4 kW	90.000 BTU/h 26,4 kW	129.000 BTU/h 37,8 kW	-	119.000 BTU/h 34,8 kW	141.000 BTU/h 41,2 kW
Dampfanschluß – Einlaß	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Dampfanschluß – Auslaß	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Gasanschluß	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Geräuschpegel	60 dBA	61 dBA	63 dBA	63 dBA	60 dBA	65 dBA
Transportangaben						
Netto Gewicht	135 kg	150 kg	164 kg	197 kg	247 kg	279 kg
Brutto Gewicht	151 kg	165 kg	179 kg	216 kg	273 kg	307 kg
Maße Verpackung HxBxT	1753x762x1092 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	1829x902x1499 mm	2057x1054x1323 mm	2057x1054x1433 mm
Verfügbare Steuerungen						
DX4 (Münz oder OPL)	standard	standard	standard	standard	standard	standard
OPTimum (nur OPL)	fakultativ	fakultativ	fakultativ	fakultativ	fakultativ	fakultativ

A B C D E

DR25	667	699	1038	1622	711
DR30	667	699	1191	1622	711
DR35	711	699	1191	1622	800
DR55S	810	682	1365	1694	876
DR50	860	781	1226	1946 (G/E) 2032 (D)	981
DR75	860	781	1378	1946 (G/E) 2032 (D)	981
			Tiefe	Höhe	Breite

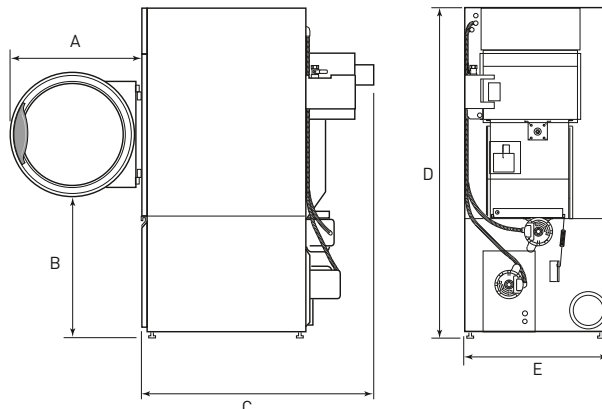

TMB2177N